

# Sanicom 1

## nước thải xám

Trạm bơm dâng Sanicom 1 được thiết kế để nâng nước thải xám từ những nơi tập thể như phòng y tế, nhà tắm trong nhà thi đấu thể thao, tiệm giặt ủi, quán rượu, tiệm làm tóc, ... Trạm phù hợp để kết nối nhiều thiết bị và có thể xử lý nhiệt độ lên đến 90°C trong một khoảng thời gian ngắn. Thiết bị này được trang bị một ống khí điều khiển việc kích hoạt động cơ. Một cảm biến mức cao cũng được tích hợp trong thiết bị.



11m



Bánh công tắc

### CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Trạm bơm dâng nước thải xám
- Đặt trên sàn để dễ lắp đặt
- Dễ dàng tiếp cận để bảo trì
- 2 đầu vào bên
- Có thể lắp thêm chuông báo động nếu cần

### KIỆN HÀNG

Sanicom 1, van một chiều



BV Cert: 6045364



### PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Hộp báo động có dây Sanicom 1




3308815083384  
**BOITALARCOM1002**

Bộ lọc than hoạt tính



3308815077529  
**FILTRECUBICSFA**

### KẾT NỐI

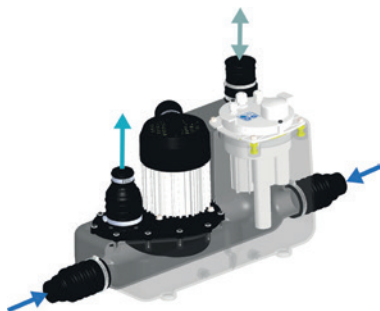


→ Đường kính ngoài của ống vào: 40, 50mm

→ Đường kính ngoài của ống xả: 32 mm


↔ Đường kính ngoài của ống thông gió: 50mm

## KÍCH THƯỚC

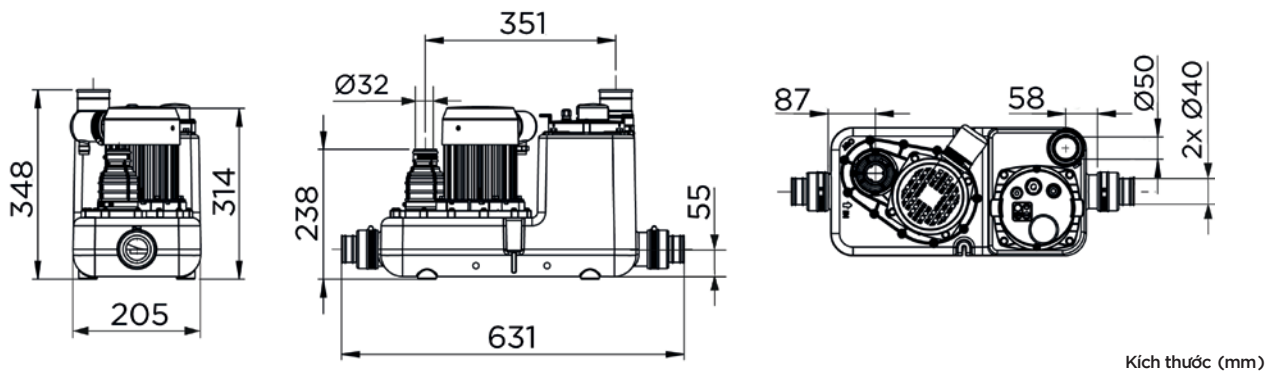

## ĐƯỜNG CONG HIỆ SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

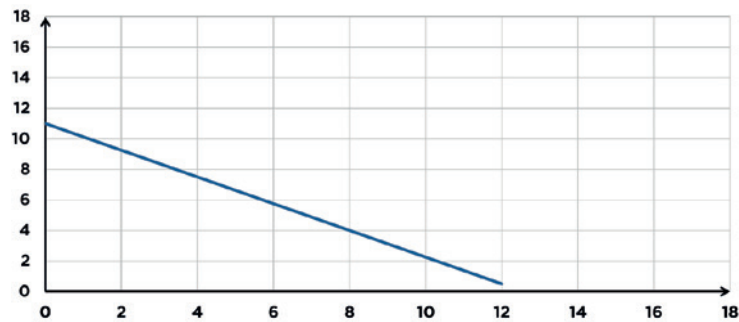

Lưu lượng (m<sup>3</sup>/h)

### Sanicom 1 v02

Loại hộp điều khiển	Tích hợp
Nguyên vật liệu	
Bể chứa	PE
Các-te bơm	PA 12 GF
Các-te động cơ	Nhôm
Cánh quạt	PA 6 GF
Thông số kỹ thuật	
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	750
Chỉ số chống nước	IPX4
Thủy lực	
Tổng cột áp (m)	11
Lưu lượng tối đa (m <sup>3</sup> /h)	12
Đường kính ngoài của ống vào (mm)	40, 50
Đường kính ngoài của ống xả (mm)	32
Đường kính ngoài của ống thông gió (mm)	50
Tổng thể tích (L)	14
Thể tích hữu ích (L)	5.7
Mức BẬT/Mức TẮT (mm)	135/50
Mức báo động (mm)	205
Kích thước hạt mịn (mm)	8
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào (5 phút)	90 °C
Loại cánh quạt	Bánh công tắc
Loại kích hoạt	Khí nén
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô (kg)	11.5
Mã sản xuất	COM1002