

Saniflo



Máy bơm nghiền cơ bản giúp lắp đặt thêm nhà vệ sinh ở những vị trí không thể sử dụng giải pháp thông thường.



4 m
100 m



BV Cert 6045364



CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Lý tưởng cho việc thoát nước từ toilet
- Thích hợp để sử dụng trong các căn phòng được chuyển đổi từ tầng hầm hoặc gác xép
- Sản phẩm hoạt động êm ái

KẾT NỐI

← Đường kính ngoài của ống xả: 22/28/32 mm

→ Đường kính ngoài của ống vào: 100 mm



Cánh cắt đơn lưới




KIỆN HÀNG

Saniflo, van một chiều, đầu nối, bộ lọc than hoạt tính để ngăn mùi

ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

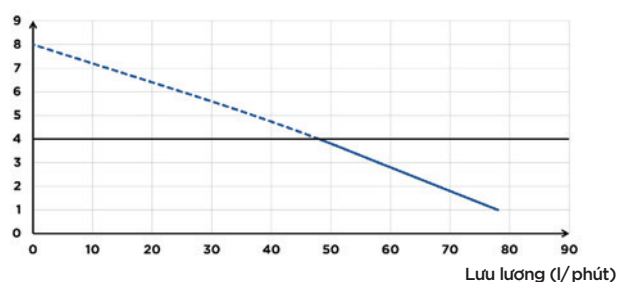

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lượng ống vào	1
Đường kính ngoài của ống vào	100 mm
Đường kính ngoài của ống xả	22/28/32 mm
Nhiệt độ tối đa nước vào	35 °C
Điện áp - Tần số	220-240 V - 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	400 W
Chỉ số chống nước	IP44
Cấp bảo vệ điện	I
Độ ồn	46 dB(A)
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô	5.6 kg
Mã sản xuất	SXSTD

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Sanialarm

Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 33



KÍCH THƯỚC

