

# Sanipuddle

Sanipuddle là một máy bơm chìm, mực nước có thể được hút còn 1 mm, sử dụng thoát nước mưa từ tầng hầm, tiệm giặt ủi, sàn hồ bơi, spa hoặc trục thang máy, v.v. Sanipuddle có thể nâng nước lên đến 7 m. Bộ sản phẩm bao gồm van một chiều và dây nối. Hộp điều khiển là lựa chọn thêm.



## HIỆU SUẤT

- Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 7 m
- Lưu lượng tối đa: 5.5 m<sup>3</sup>/h

## CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Máy bơm chất lượng cao bằng polypropylene và thép không gỉ
- Mực nước có thể được hút còn 1mm
- Có seal chống nước
- Van một chiều tích hợp với đầu nối ống DN 25
- Bánh công tác

## KIỆN HÀNG

Máy bơm Sanipuddle, 10 m dây cáp, van một chiều




BYCert.005364




## ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

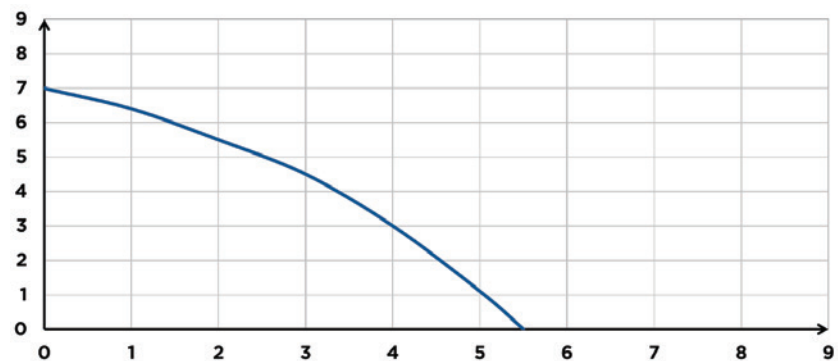

Lưu lượng (m<sup>3</sup>/h)

## KÍCH THƯỚC

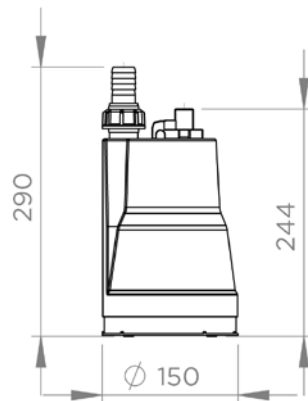

Kích thước (mm)

### Sanipuddle

| Nguyên vật liệu                            |                               |
|--|-------------------------------|
| Trục                                       | Thép không gỉ                 |
| Các-te bơm                                 | PP GF                         |
| Chống nước                                 | Carbon / gôm / cao su nitrile |
| Các-te động cơ                             | Thép không gỉ                 |
| Cánh quạt                                  | PA 6 GF                       |
| Thông số kỹ thuật                          |                               |
| Điện áp (V)                                | 230                           |
| Tần số (Hz)                                | 50-60                         |
| Công suất tiêu thụ P1 (W)                  | 300                           |
| Vòng quay mỗi phút                         | 2800                          |
| Cấp bảo vệ điện                            | I                             |
| Độ sâu ngâm (m)                            | 5                             |
| Chiều dài dây nguồn (m)                    | 10                            |
| Thủy lực                                   |                               |
| Cột áp tổng (m)                            | 7                             |
| Lưu lượng tối đa (m <sup>3</sup> /h)       | 5.5                           |
| Đường kính đường ống thoát nước G (in)     | 1                             |
| Kích thước hạt (mm)                        | 1                             |
| Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào (5 phút) | 70 °C                         |
| Loại cánh quạt                             | Bánh công tác                 |
| Loại kích hoạt                             | Thủ công                      |
| Thông tin sản phẩm và vận chuyển           |                               |
| Trọng lượng thô (kg)                       | 3.77                          |
| Mã sản xuất                                | SANIPUDDLE-001                |

## PHỤ KIỆN TỰY CHỌN



Bộ điều khiển điện tử cho Sanipuddle  
3308815083025  
**HYDRO-00048**