

Sanicondens Pro



Được thiết kế đặc biệt để xử lý chất cặn đặc có tính axit từ máy lọc nước và các thiết bị sản xuất nước khác.



4.5 m
50 m




LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Thiết kế nhỏ gọn và yên tĩnh.
- Có thể kết nối với nồi hơi ga và dầu, bộ lắp tường và sàn, tủ đông, máy điều hòa không khí, máy lạnh âm trần và máy hút ẩm, máy lọc nước.
- Kết nối sẵn với thiết bị bảo động.
- Cài đặt dễ dàng với bộ phụ kiện đi kèm

MỐI NỐI

- ← Đường kính trong ống xả: 10 mm
- Đường kính ống vào: 28 mm




KIỆN HÀNG

Sanicondens Pro, kèm theo van một chiều, vít cố định, 1 bộ chuyển đổi đầu vào, 1 bộ chuyển đổi đầu ra (Ø 50 mm), 1 ống thoát nước dài 5 m, 1 dây nguồn dài 1,5 m, 1 nút cao su, 1 dây cáp kết nối báo động sẵn có.

ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

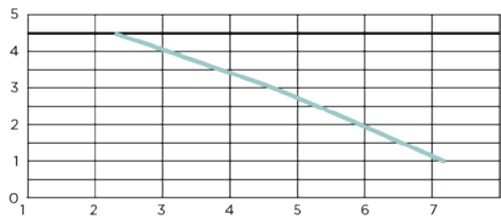


Lưu lượng (l/phút)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---|----------------------|
| Công suất tối đa của điều hòa | Lên tới 50 kW |
| Số lượng ống vào | 2 |
| Đường kính ống vào | 28 mm |
| Đường kính trong ống xả | 10 mm |
| Thể tích bể | 2.2 L |
| Nhiệt độ tối đa nước nạp | 80 °C (S3 15%) |
| Điện áp - Tần số | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 60 W |
| Cường độ dòng điện tối đa | 0.52 A |
| Cấp bảo vệ điện | I |
| Chỉ số chống nước | IP24 |
| Kết nối sẵn với chuông báo động | có |
| Thông tin sản phẩm và vận chuyển | |
| Trọng lượng thô | 3 kg |
| Mã sản xuất | SK6 |

KÍCH THƯỚC

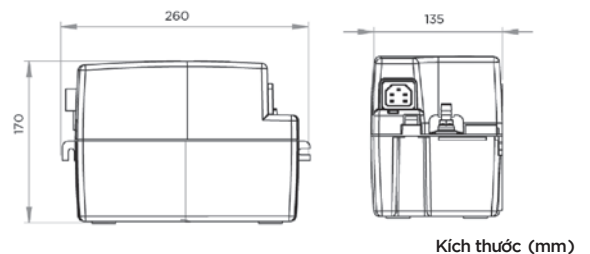

Kích thước (mm)